
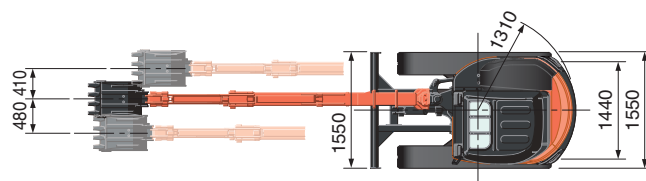


SPECIFICATIES

Model	KX101-3α4		
Machine gewicht	Cabine	kg	3520
	Canopy	kg	3410
Capaciteit van de bak volgens SAE/CECE norm	m ³	0.107/0.093	
Breedte van de bak	Met zijmessen	mm	575
	Zonder zijmessen	mm	550
Motor	Model	D1803-M-E3-BH-EU1	
	Type	Water gekoelde, diesel motor E-TVCS	
	Vermogen ISO9249	pk/rpm	31.1/2300
		kW/rpm	22.9/2300
	Aantal cilinders	3	
	Boring en slag	mm	87 × 102.4
Inhoud		cc	1826
Totale lengte		mm	4920
Totale hoogte	Cabine	mm	2440
	Canopy	mm	2440
Zwenksnelheid	rpm	8.9	
Breedte van de rubberrupsen	mm	300	
Lengte (hart op hart) van de rupsen	mm	1670	
Afmetingen van het duwblad (lengte x hoogte)		mm 1550 x 335	
Hydraulische pomp	P1	Pomp met variabele opbrengst	
	Opbrengst	ℓ/min	96.6
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm ²)	24.5 (250.0)
Maximale graafkracht	Arm	kN (kgf)	15.9 (1630)
	Graafbak	kN (kgf)	31.1 (3180)
Graafarm draaibaar (links/rechts)		deg	80/50
Extra circuit (AUX1)	Opbrengst	ℓ/min	55
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm ²)	20.6 (210)
Extra circuit (AUX2)*	Opbrengst	ℓ/min	28
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm ²)	20.6 (210)
Hydraulische tank		ℓ	36
Inhoud brandstoftank		ℓ	48
Max. rijsnelheid	Laag	km/h	3.0
	Hoog	km/h	4.6
Gronddruk	Cabine	kPa (kgf/cm ²)	32.8 (0.33)
	Canopy	kPa (kgf/cm ²)	31.8 (0.32)
Bodemvrijheid		mm	290

* Optie

AFMETINGEN

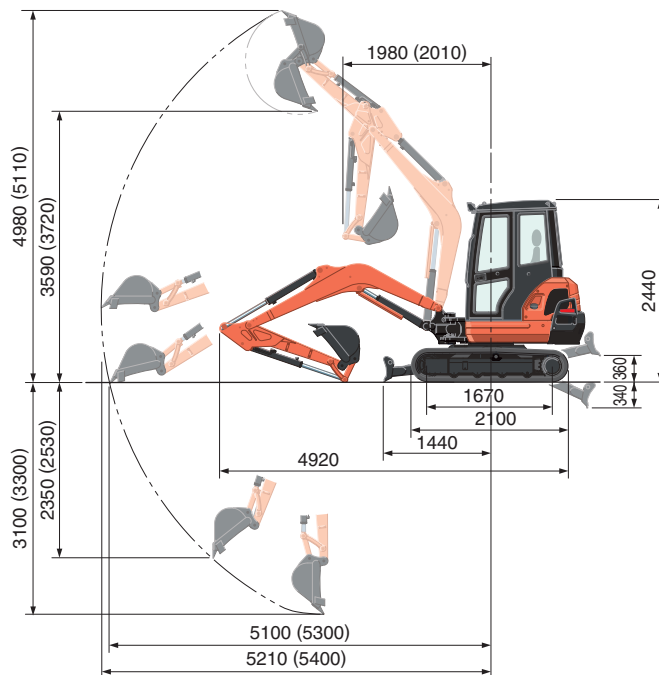

(): Lange arm
Eenheid: mm

HEFCAPACITEIT


*Met cabine, rubber rupsen en standaard arm
kN (ton)

Lasthoogte	Lastafstand (min.)			Lastafstand (3m)			Lastafstand (max.)		
	Over voorzijde		Over zijkant	Over voorzijde		Over zijkant	Over voorzijde		Over zijkant
	Dozer omlaag	Dozer omhoog		Dozer omlaag	Dozer omhoog		Dozer omlaag	Dozer omhoog	
3m	-	-	-	5.7 (0.58)	5.7 (0.58)	5.7 (0.58)	-	-	-
2m	-	-	-	7.2 (0.74)	7.2 (0.74)	7.2 (0.74)	-	-	-
1m	-	-	-	9.5 (0.97)	9.1 (0.93)	7.5 (0.77)	6.2 (0.63)	5.4 (0.55)	4.5 (0.46)
0m	-	-	-	10.9 (1.11)	8.8 (0.89)	7.2 (0.74)	-	-	-
-1m	16.2 (1.65)	16.2 (1.65)	16.2 (1.65)	10.6 (1.08)	8.7 (0.88)	7.1 (0.73)	-	-	-
-2m	-	-	-	7.3 (0.74)	7.3 (0.74)	7.3 (0.74)	-	-	-

N.B:

* De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op ISO 10567 en overschrijden niet de 75% van de statische heflast van de machine of 87% van de hydraulische hefcapaciteit van de machine.

* Bij het meten van de hefcapaciteiten zijn de graafbak, hijschaak, hijsband en andere hijsbenodigdheden niet in aanmerking genomen.

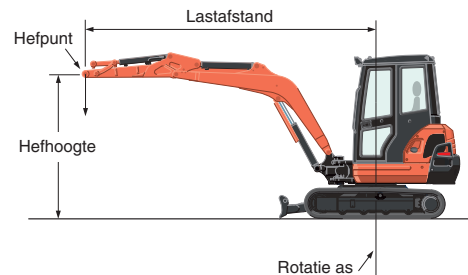

* Werkbereiken zijn met de Kubota standaard bak, zonder snelwissel.

* De specificaties zijn onderhevig aan verandering ten gevolge van produktverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

★ Alle getoonde afbeeldingen zijn uitsluitend voor brochure doeleinden.

Draag bij het bedienen van de graafmachine altijd kleding en veiligheidsuitrusting welke vereist zijn volgens de (lokale) wetgeving of bedrijfsregels.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, rue Jules Vercurysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

www.kubota-eu.com