


SPECIFICATIES

*met rubber rupsen/grafbak			
Gewicht (cabine/met 135 kg bak)		kg	5400
Capaciteit van de bak, volgens SAE/CECE norm		m³	0,16/0,13
Breedte van de bak	Met zijmessen	mm	650
	Zonder zijmessen	mm	600
Motor	Model		V2607-DI
	Type		Watergekoelde, dieselmotor
	Vermogen (ISO9249 NET)	kW / rpm	33,8/2200
		CV / rpm	46,0/2200
	Aantal cilinders		4
	Boring en slag	mm	87 × 110
Totale lengte		mm	5500
Totale hoogte		mm	2550
Zwenksnelheid		rpm	9,3
Breedte van de rubberupsen		mm	400
Lengte (hart op hart) van de rupsen		mm	1990
Afmetingen van het duwblad (lengte × hoogte)		mm	1960 × 410
Hydraulische pompen	P1, P2		Pompen met variabele opbrengst
	Opbrengst	ℓ / min	56,1 + 56,1
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm²)	27,4 (280)
	P3		Tandwielpomp
	Opbrengst	ℓ / min	37,0
Max. graafkracht	Arm	daN (kgf)	2720 (2770)
	Bak	daN (kgf)	4230 (4315)
Graafarm draaibaar (links/rechts)		Grados	70/55
Extra circuit (SP1)	Max oliestroom	ℓ / min	75
	Max hydraulische druk	MPa (kgf/cm²)	20,6 (210)
Extra circuit (SP2)	Max oliestroom	ℓ / min	37
	Max hydraulische druk	MPa (kgf/cm²)	19,1 (195)
Inhoud hydraulische olie	tank/volledig circuit	ℓ	45/79
Inhoud brandstoftank		ℓ	68
Max. rijsnelheid	Langzaam	km/h	2,8
	Snel	km/h	4,9
Gronddruk		kPa (kgf/cm²)	30,5 (0,311)
Bodemvrijheid		mm	310

AFMETINGEN

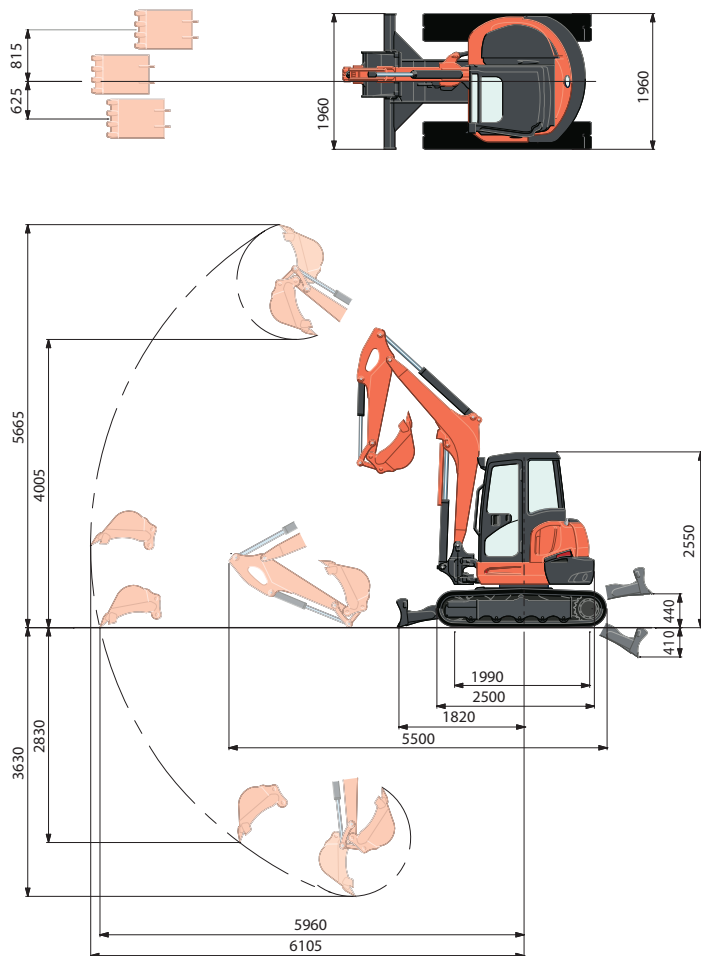


1 570 mm arm
Unit: mm

HEFCAPACITEIT

Met cabine en rubber rupsen

Hefhoogte	Lastafstand (Min)		Lastafstand (1m)		Lastafstand (2m)		Lastafstand (3m)		Lastafstand (4m)		Lastafstand (Max)	
	Over voorzijde		Over voorzijde		Over voorzijde		Over voorzijde		Over voorzijde		Over voorzijde	
	Dozer omhoog	Dozer omlaag	Dozer omhoog	Dozer omlaag	Dozer omhoog	Dozer omlaag	Dozer omhoog	Dozer omlaag	Dozer omhoog	Dozer omlaag	Dozer omhoog	Dozer omlaag
3m									1150 (1,18)	960 (0,98)	800 (0,81)	1050 (1,07)
2m							1780 (1,82)	1450 (1,48)	1180 (1,20)	1330 (1,36)	920 (0,94)	760 (0,78)
1m							2310 (2,35)	1330 (1,36)	1070 (1,09)	1530 (1,56)	870 (0,89)	720 (0,73)
0m							2440 (2,48)	1280 (1,30)	1020 (1,04)	1620 (1,65)	840 (0,86)	690 (0,70)
-1m	1440 (1,47)	1440 (1,47)	1440 (1,47)	2420 (2,47)	2420 (2,47)	2420 (2,47)	3000 (3,06)	2670 (2,72)	1970 (2,01)	2220 (2,27)	1270 (1,30)	1010 (1,03)
-2m							2500 (2,55)	2500 (2,55)	2020 (2,06)	1650 (1,68)	1300 (1,33)	1040 (1,06)
-3m												

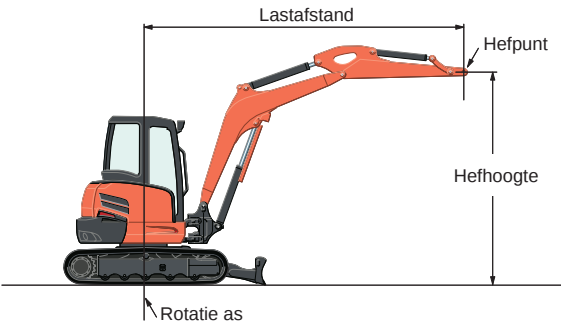

N.B:
* De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op ISO 10567. En overschrijden niet de 75% van de statische heflast van de machine of 87% van de hydraulische hefcapaciteit van de machine.
* Bij het meten van de hefcapaciteiten zijn de grafbak, hijschaak, hijsband en andere hijsbenodigdheden niet in aanmerking genomen.
* Normen EN474-1 en EN474-5 vereisen dat de machine is uitgevoerd met een slangbreukbeveiliging op de hefcilinder en een waarschuwings-alarm bij overbelasting bij hefwerkzaamheden.

* Werkbereiken zijn met Kubota standaard bak, zonder snelkoppeling.
* De specificaties zijn onderhevig aan verandering ten gevolge van produktverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

★ Alle vertoonde afbeeldingen zijn alleen brochure doeleinden.
Draag bij het bedienen van de graafmachine alleen kleding en een veiligheidsuitrusting die vereist zijn volgens de lokale wetgeving.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules - Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P.50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-global.net>