

BLUELIFT

www.ruthmann.it

www.bluelift.it




Verkoop
Verhuur
Service




HELI.be

Vantegemstraat 9 | B-9230 Wetteren | +32 9 368 80 80 | info@heli.be



RUTHMANN
professionals at work


SA26




26 m




14,5 m



250 kg




max. 5,58 m
min. 4,91 m




0,99 m / 1,98 m



3350 kg



4,30 m x 4,44 m











Honda iGX
230V motor

SA26



RUTHMANN
professionals at work

RUTHMANN Italia S.r.l.
Via Santa Maria del Piano di Sotto 91
47854 Montescudo (RN) - ITALY
Phone. +39 0541 756872 - Fax +39 0541 729800
info@ruthmann.it - www.ruthmann.it
info@bluelift.it - www.bluelift.it

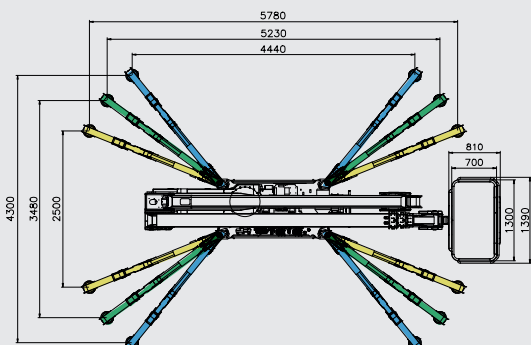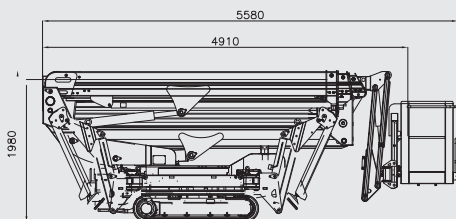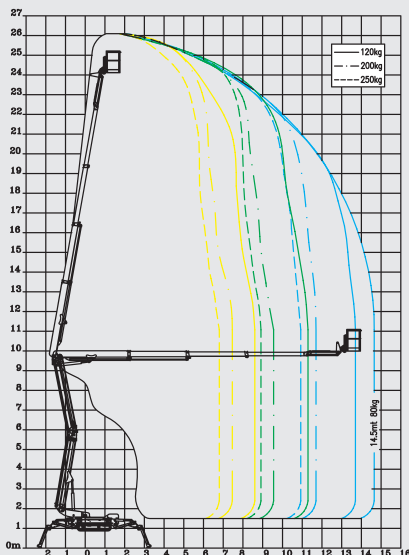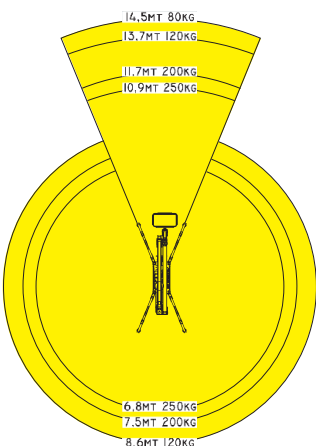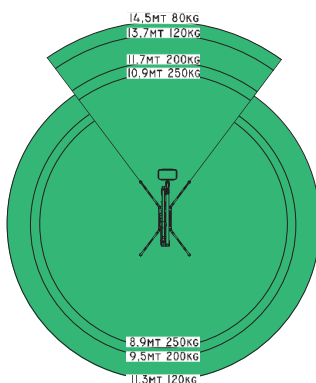

Standaard kenmerken

- Eenvoudig afneembare aluminium kooi
- Kooi rotatie
- i-Performing elektrische pomp (gepatenteerd) met automatisch Start/Stop systeem
- 230V stopcontact in de kooi
- Radiografische afstandsbediening met interactieve, meertalige display
- In de breedte verstelbare rupsen met onafhankelijke as
- Stabilisatoren kunnen in 3 verschillende posities afgestempeld worden
- Last moment begrenzer
- Automatisch centrering van de draaitoren
- Automatisch stabiliseer systeem
- Automatische START & STOP van de motoren en toerentalbegrenzing
- Proportionele en simultane electro-hydraulische bediening
- Proportionele besturing met hydraulisch remsysteem
- Dubbele rijsnelheid met veiligheidsbediening
- Kantelalarm met veiligheidsstop
- Rijden op hoogte (met schakelaar)
- Interlock stempels/masten
- Noodstop
- Eenvoudig nooddaal systeem
- Manuele pomp om platform handmatig te laten dalen
- Beschermingsplaat boven zuigstang cilinder, olietank en noodbedieningen
- Modemaansluiting in afstandsbediening voor diagnose/software updates
- Conform EN 280 en de internationale veiligheidsvoorschriften

Opties

- Lucht/water aansluiting
- Diesel motor HATZ 1B50 met automatische toerentalbegrenzing en START & STOP systeem
- 110V aansluiting
- Blue Lithium pakket*
- Blue Hybrid pakket*
- Asymmetrische stabiliteits zone
- Non-markering rupsen
- 'Naar Huis' functie
- Eigen RAL kleur

* Deze opties verhogen het gewicht van het toestel

Onderhevig aan verandering zonder voorgaande kennisgeving

SA26

Max. werkhooft	26 m
Max. zijdelings bereik	14,5 m/80 kg 13,7 m/120 kg 11,7 m/200 kg 10,9 m/250 kg
Max. laadvermogen	250 kg
Kooi afmetingen	1,3m x 0,7m x 1,1m
Draaitoren	340°
Gewicht	3550 kg
Rijsnelheid	1,5 km/h
Maximale hellingsgraad	28%
Verbrandingsmotor	Honda iGX
Elektrische motor	230V - 2,2 kW