

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ROULEAUX DUPLEX À GUIDAGE MANUEL

BW 65 H, BW 75 H



**Un compactage plus puissant et de
meilleure qualité**

Double vibration BOMAG



**Commande précise et
sécurisée**

Tous les fonctions intégrées sur la
tête du timon



Début simple et fiable

Démarrateur électrique et manuel

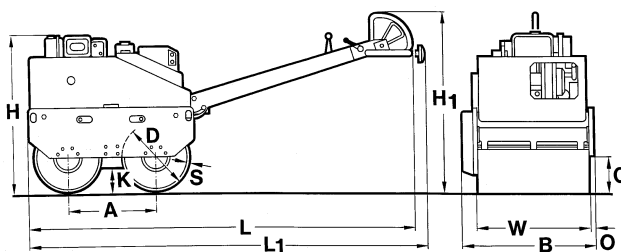
Volume(s) d'expédition en m3**BW 65 H** 1,609**BW 75 H** 2,769**Equipements standards**

- ☒ Entraînement hydrost. de la translation
- ☒ Double vibration
- ☒ Entraînement mécanique de la vibration
- ☒ Démarreur électrique
- ☒ Réglage en continu de la vitesse
- ☒ Dispositif d'arrosage
- ☒ Timon de guidage amorti
- ☒ Timon de guidage réglable en hauteur
- ☒ Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- ☒ 2 raclettes par cylindre
- ☒ Sécurité d'huile (BW65H)
- ☒ Anneau d'élinguage central
- ☒ Manivelle de lancement de sécurité (BW65H)
- ☒ * Système de sécurité
- ☒ * Sécurité anti-écrasement
- ☒ * Frein de parking
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- ☐ Frein de parking
- ☐ Huile biologique
- ☐ Outillage
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Service Kit
- ☐ US Version EPA 4 NRTC (BW65H)
- ☐ TOUGH WARRANTY

* Série pour livraison conforme aux normes CE (pour pays de l'Union Euro (+5kg))

**Dimensions en mm**

	A	B	C	D	H	H1	K	L	L1	O	S	W
BW 65 H	550	762	200	400	960	1210	110	2200	2320	20	8	650
BW 75 H	620	865	250	500	1100	1159	128	2910	3010	20	10	750

Caracteristiques Techniques

		BOMAG BW 65 H	BOMAG BW 75 H
Poids			
Poids de service CECE	kg	757	1.040
Poids à vide	kg	727	1.010
Charge moyenne sur essieu CECE	kg	379	520
Charge moyenne linéaire stat. CECE	kg/cm	5,8	6,9
Dimensions			
Longueur hors-tout min.	mm	1.230	1.360
Caracteristiques de marche			
Vitesse avant (1)	km/h	0- 5,5	0- 5,0
Vitesse arrière (1)	km/h	0- 2,5	0- 2,5
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	%	40/35	40/35
Entrainement			
Fabricant du moteur		Hatz	Yanmar
Type		1D 42	L100
Norme sur les gaz d'échappement		non EPA	non EPA
Refroidissement		air	air
Nombre de cylindres		1	1
Puissance ISO 3046	kW	6,2	6,2
Régime du moteur	min-1	2.800	3.100
Carburant		gasoil	gasoil
Translation		hydrost.	hydrost.
Cylindre motorisé		av + ar	av + ar
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	1,3	1,5
Freins			
Frein de service		hydrost.	hydrost.
Frein de parking		méc.	méc.
Système de vibration			
Cylindre vibrant		av + ar	av + ar
Entraînement		méc.	méc.
Fréquence	Hz	55	55
Amplitude	mm	0,45	0,50
Force centrifuge	kN	22	40
Dispositif d'arrosage			
Mode d'arrosage		gravité	gravité
Capacités			
Carburant	l	5,0	5,5
Eau	l	60,0	60,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

