


BOMAG

FAYAT GROUP

BANDENWALSEN BW 24 RH, BW 27 RH

PRESTATIES

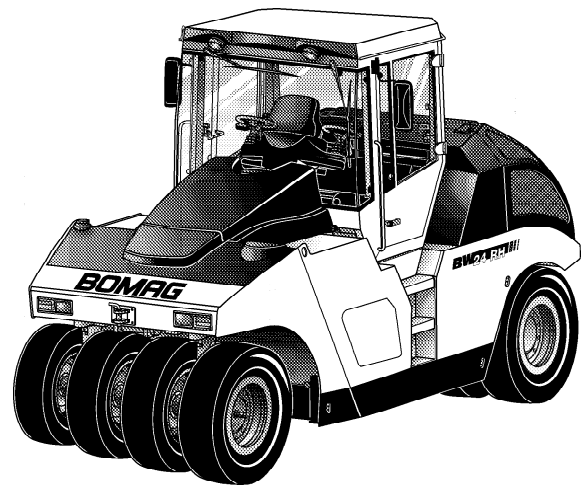

Type	Rendement (m ³ /h) (laagdikte) bij aanbevolen laag-dikt es in grondwerk		
	Klei (0,20 m)	Kiezel/zand (0,30 m)	Mengaarde (0,25 m)
BW 24 RH	100-180	75-150	75-150
BW 27 RH	120-250	120-200	80-180

Type	Rendement (t/h) bij verschillende asfaltlaagdiktes		
	2-4 cm	6-8 cm	10-12 cm
BW 24 RH	20-50	50-80	70-130
BW 27 RH	30-80	60-100	80-150

Technische Gegevens

Transportafmetingen in m³


BW 24 RH

BW 27 RH

zonder ROPS met ROPS

29,602 32,208

29,602 32,208

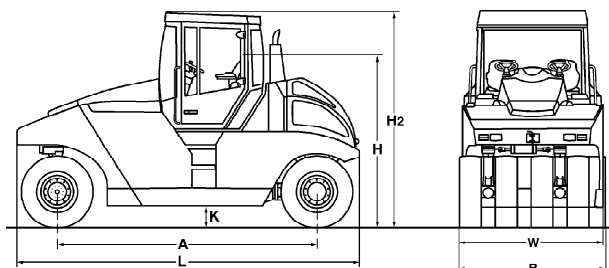

Afmetingen in mm

	A	B	H	H2	K	L	W
BW 24 RH	3700	2110	2840	3090	300	4940	2042
BW 27 RH	3700	2110	2840	3090	300	4940	2042

Standaard

- Urenteller
- Claxon
- Bedieningspaneel voor
 - Druk motorolie
 - Motortemperatuur
 - Luchtfilteronderdruk
 - Laadcontrole
 - Hydrauliekoliefilter
 - Koelmiddel vulstand
- 2 Buitenspiegel
- Druk sproeisysteem
- Afsluitbaar dashboard
- Bedieningspositie met:
 - 2 Stuurwielen
- Wegverlichting
- Achteruit alarm
- Centrale bandenvulinstallatie

Toebehoren

- * Cabine met verwarming
- * ROPS/FOPS met veiligheidsgordel
- Thermische schorten
- Bedrijfskleur
- Zwaailampen
- Extra gewicht (BW24RH) 4800kg
- Ballast, Granulaat (10,4t)
- Ballast, Granulaat (13,1t)
- DUNLOP 11,00-R20
- MICHELIN 13/80R20
- Profielbanden
- Airconditioning
- Snelheidsmeter
- ballast mogelijk met water
- Gereedschap
- Tachograaf
- Radio
- Zonnedak
- Dynamo 230V, 50Hz
- Koude start/winterpakket
- Afstrijkers, Borstel
- Afstrijkers, Kokosmatten
- Kantsnijder
- Lampbescherming
- Werkklampen

* Standaard levering met CE-Konformiteit

Technische Gegevens

Gewichten

Bedrijfgewicht CECE met ROPS-cabine	kg	8.800	13.600
Max. Bedrijfgewicht	kg	24.300	27.000
Max. Gemiddelde wieldruk CECE	kg	3.000	3.338

Afmetingen

Draaicirkel binnen	mm	5.320	5.320
--------------------	----	-------	-------

Rij-eigenschappen

Rijsnelheid (1)	km/h	0- 7,1	0- 7,0
Rijsnelheid (2)	km/h	0- 10,5	0- 10,5
Rijsnelheid (3)	km/h	0- 20,0	0- 20,0
Max. Klimvermogen (Afhankelijk van de bodem)	%	30	27

Aandrijving

Motorfabrikant		Deutz	Deutz
Type		TCD 2012 L04 2V	TCD 2012 L04 2V (DCR)
Koeling		Water	Water
Aantal cilinders		4	4
Vermogen ISO 14396	kW	74,9	100
Vermogen SAE J 1995	hp	100,4	134
Toerental	min-1	2.300	2.300
Elektrische uitrusting	V	12	12
Aandrijfsysteem		hydrost.	hydrost.
Aangedreven assen		achter	achter

Banden

Bandenmaat		11,00-20 18PR	11,00-20 18PR
Wielspoor gronddekking	mm	42	42

Remmen

Bedrijfsrem		Pneum./hydr. hydromech.	Pneum./hydr. hydromech.
Parkeerrem			

Besturing

Besturingssysteem		2 p.-draaiend	2 p.-draaiend
Besturing		Hydrost.	Hydrost.
Stuurhoek +/-	grad	30	30
Pendelhoek banden voor	grad	4	4
Niveau vergelijk	mm	100	100


Sproeisysteem

Soort systeem		Druk	Druk
---------------	--	------	------

Vulcapaciteit

Brandstof	l	250	250
Water	l	400	400
Hoeveelheid ballast inhoud	m ³	3,5	3,5

Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrustingen in optie afgebeeld zijn.



BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP