

Technische fiche :

160 ATJ




Hoedanigheid		Metrisch	Imperiaal
Werkhoogte	h21	16.02 m	52 ft 7 in
Platformhoogte	h7	14.02 m	46 ft
Max. bereik	r1	8.3 m	27 ft 3 in
Overhanging	h31	7.38 m	24 ft 3 in
Slingerbeweging (beneden)		+59.5 °	+59.5 °
Platformcapaciteit	Q	230 kg	507 lbs
Rotatie bovenwagen		350 °	350 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		90 ° / 90 °	90 ° / 90 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2	2 / 2
Gewicht en afmetingen			
Eigen gewicht*		6118 kg	13488 lbs
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.8 m x 0.8 m	5 ft 11 in x 2 ft 7 in
Totale breedte	b1	2.32 m	7 ft 7 in
Totale lengte	l1	6.68 m	21 ft 11 in
Totale hoogte	h17	2.37 m	7 ft 9 in
Totale lengte transport	l9	4.44 m	14 ft 7 in
Totale hoogte transport	h18	2.63 m	8 ft 8 in
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.4 m	1 ft 4 in
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.22 m	9 in
Draaistraal binnenkant	b13	1.39 m	4 ft 7 in
Buitenste draaicirkel	Wa3	3.75 m	12 ft 4 in
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.36 m	1 ft 2 in
Wielbasis (y)	y	2.2 m	7 ft 3 in
Prestatie			
Rijsnelheid - ingetrokken		5 km/h	3.1 mph
Rijsnelheid - opgeheven		1 km/h	0.6 mph
Stijgvermogen		45 %	45 %
Maximale scheefstand		5 °	5 °
Banden			
Uitrusting banden		Schuimgevuld	Schuimgevuld
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Geremde wielen / wielen		0 / 2	0 / 2
Motor/accu			
Merk / Motormodel		Kubota - D1105-E4B	Kubota - D1105-E4B
Motormorm		Stage V	Stage V
I.C. Motorvermogen / Vermogen (kW)		24.5 Hp / 18.5 kW	24.5 Hp / 18.5 kW
Diverse			
Bodemdruk		11.6 daN/cm²	168.24 PSI
Hydraulische druk		340 Bar	23 PSI
Inhoud hydraulische tank		54 l	14.27 US gal
Inhoud brandstoftank		52 l	13.74 US gal
Geluidsniveau op het platform		105 dB(A)	105 dB(A)
Lawaai in de omgeving (Lwa)		105 dB(A)	105 dB(A)
Dagelijks verbruik **		4.09 l	1.08 US gal
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)	Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)


*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

** Volgens "REDUCE-cyclus"

Lastendiagram

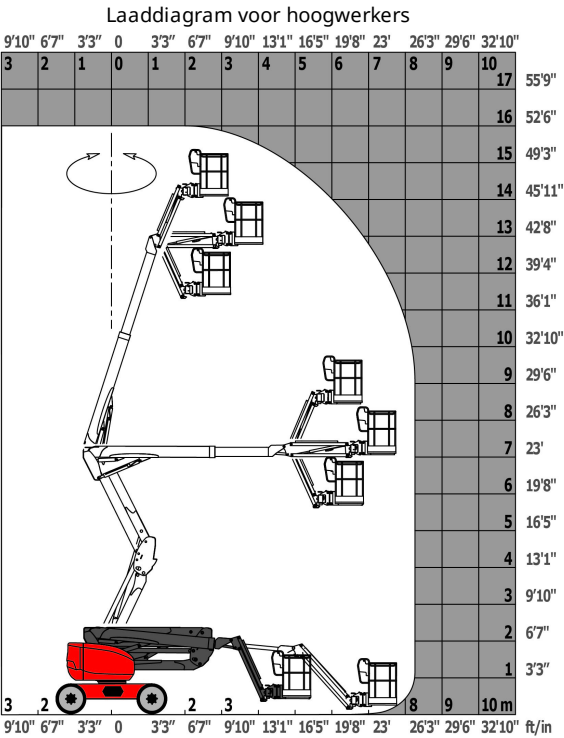

Tekening met afmetingen

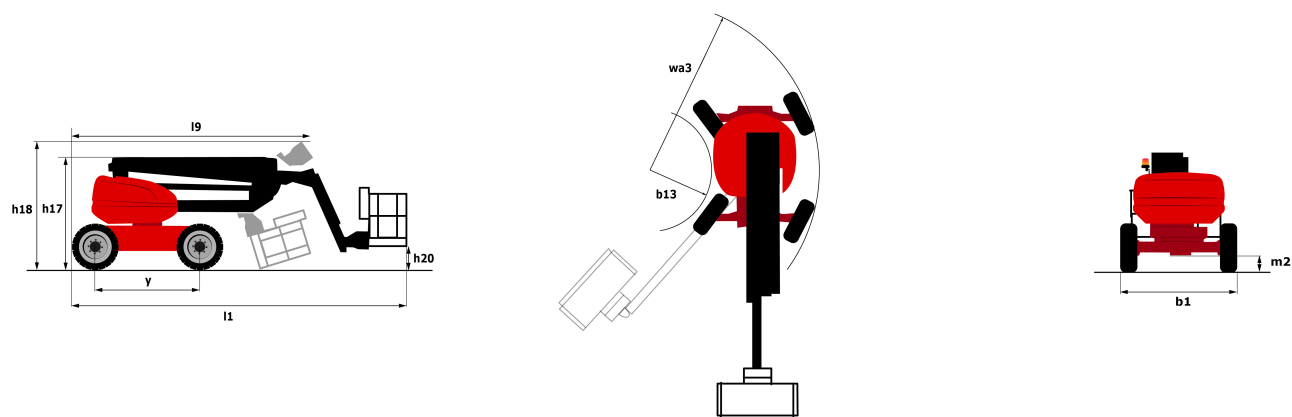

Uitrusting

Standaard

220V in de gondel
 4 aandrijfwielen
 4 gelijktijdige bewegingen
 4 sturende wielen met Krabmodus
 Brandstofmeter met een laag-niveau-indicator
 CAN bus technologie
 Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
 Claxon in werkkooi
 Differentieel blokkering op achteras
 Dodemanspedaal
 Eco-modus
 Elektrische noodpomp
 Load sensing pump
 Ontgrendeling kantelen
 Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
 Steer and rotate
 Stop & Go system
 Urenteller
 Vooras met beperkte slip
 Werkkooi 1.800 mm
 Werkkooi volledig gegalaniseerd
 pendelende vooras

Optioneel

18" tyres
 Afsluitbare dop brandstoftank
 Afsluiting van de batterij
 Battery charger
 Biologisch afbreekbare olie
 Boordgenerator (3,5 of 5 kW)
 Continue rotatie bovenwagen
 Fully galvanized basket 1800mm with lateral door
 Gegalaniseerde korf 2.100 mm
 Geluidsignaal bij alle bewegingen
 Geluidsignaal bij rijden
 Gepersonaliseerde verf
 Highly capacity battery

Optioneel

Katalytische zuiveraar

Olie voor lage temperaturen

SPS : Secondary protection system

Spark arrester

Startonderbreker met code


Veiligheidsharnas

Voorbereiding luchtslang in mast

Water heater

Watervoorziening

Werklicht op gondel

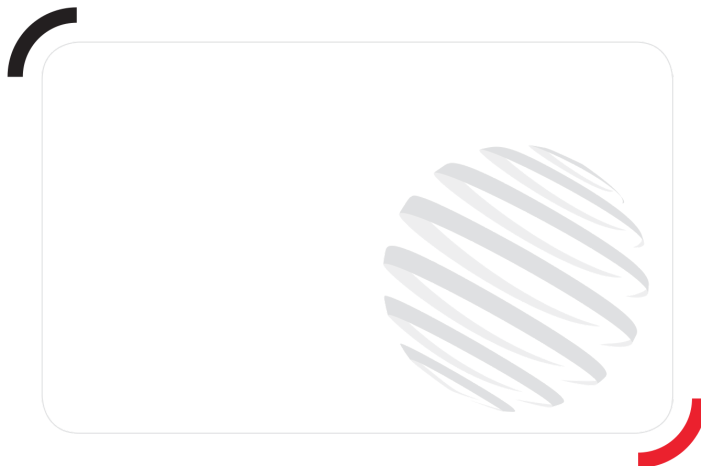

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508
RCS Nantes