

Technische fiche :



280 TJ




Hoedanigheid		Metrisch	Imperiaal
Werkhoogte	h21	27.75 m	91 ft 1 in
Platformhoogte	h7	25.75 m	84 ft 6 in
Max. bereik	r1	21.45 m	70 ft 4 in
Slingerbeweging (beneden)		+62 °	+62 °
Platformcapaciteit	Q	350 kg	772 lbs
Rotatie bovenwagen		360 °	360 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		90 ° / 90 °	90 ° / 90 °
Aantal personen (binnen / buiten)		3 / 2	3 / 2
Gewicht en afmetingen			
Eigen gewicht*		16550 kg	36487 lbs
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.3 m x 0.9 m	7 ft 7 in x 2 ft 11 in
Totale breedte	b1	2.48 m	8 ft 2 in
Totale lengte	l1	11.36 m	37 ft 3 in
Totale hoogte	h17	2.73 m	8 ft 11 in
Totale lengte transport	l9	8.09 m	26 ft 7 in
Totale hoogte transport	h18	2.71 m	8 ft 11 in
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.48 m	1 ft 7 in
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	1.42 m	4 ft 8 in
Draaistraal binnenkant	b13	1.75 m	5 ft 9 in
Buitenste draaicirkel	Wa3	7.24 m	23 ft 9 in
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.41 m	1 ft 4 in
Wielbasis (y)	y	2.8 m	9 ft 2 in
Prestatie			
Rijsnelheid - ingetrokken		4.7 km/h	2.9 mph
Rijsnelheid - opgeheven		0.8 km/h	0.5 mph
Stijgvermogen		34.5 %	34.5 %
Maximale scheefstand		4 °	4 °
Banden			
Uitrusting banden		Massieve banden uitgehard	Massieve banden uitgehard
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Geremde wielen / wielen		2 / 2	2 / 2
Motor/accu			
Merk / Motormodel		Kubota - V2403-M	Kubota - V2403-M
Motornorm		Stage III A	Stage III A
I.C. Motorvermogen / Vermogen (kW)		46 Hp / 34.1 kW	46 Hp / 34.1 kW
Diverse			
Bodemdruk		22.25 daN/cm²	322.71 PSI
Hydraulische druk		250 Bar	17 PSI
Inhoud hydraulische tank		94 l	24.83 US gal
Inhoud brandstoftank		72 l	19.02 US gal
Trillingen op het geheel handen/armen		< 0.5 m/s	< 1.64 ft/s
Dagelijks verbruik **		10.81 l	2.86 US gal
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)	Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

** Volgens "REDUCE-cyclus"

Lastendiagram

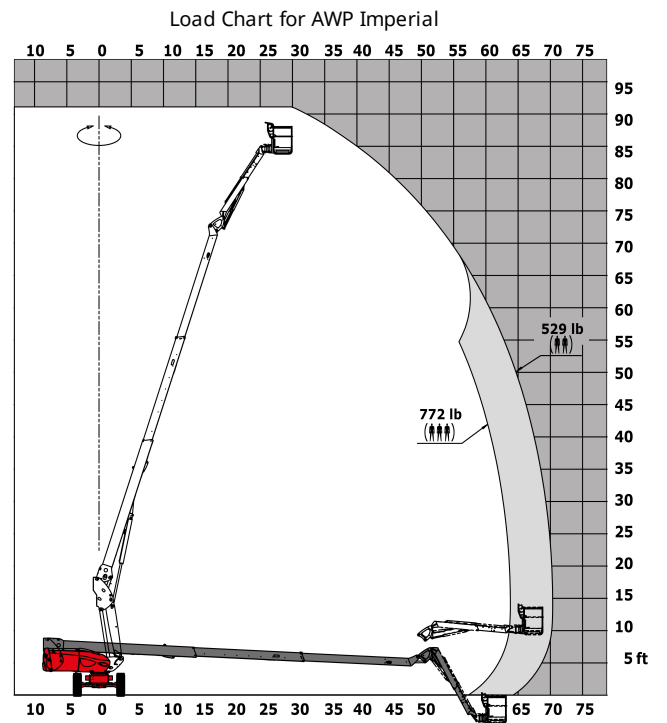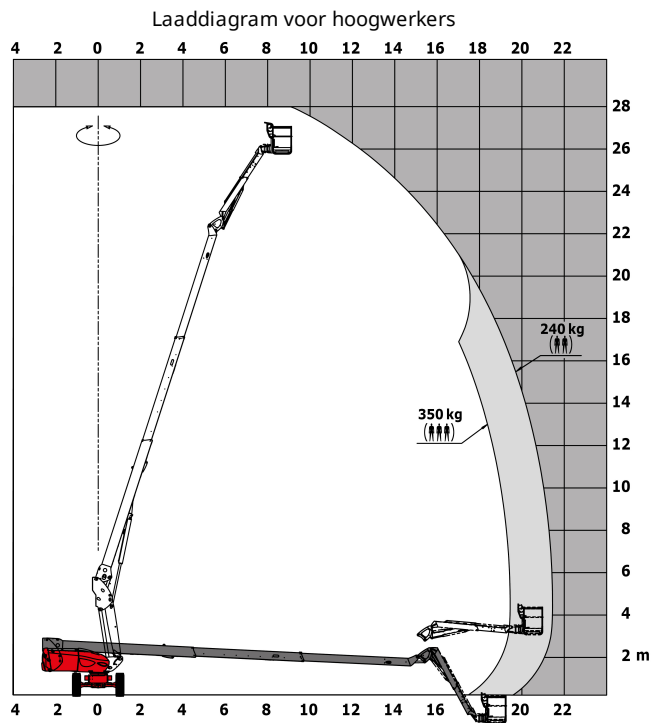

Tekening met afmetingen

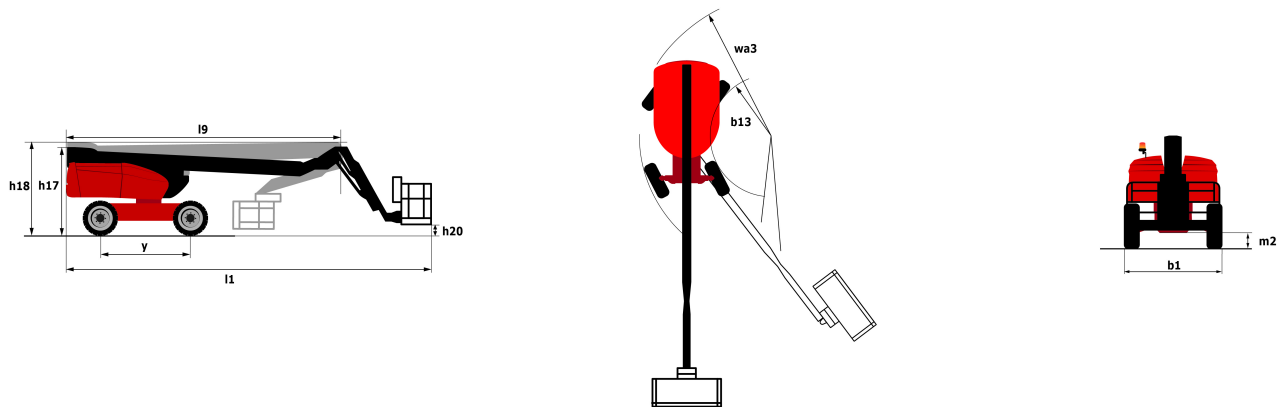

Uitrusting

Standaard

- 4 aandrijfwielen
- 4 gelijktijdige bewegingen
- 4 sturende wielen met Krabmodus
- Brandstofmeter met een laag-niveau-indicator
- CAN bus technologie
- Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
- Claxon in werkkooi
- Continue rotatie bovenwagen
- Differentieel blokkering op achteras
- Dodemanspedaal
- Eco-modus
- Elektrische noodpomp
- Gondel 2.300 mm
- Grote kooi met drie ingangen
- Motor op draaistoel
- Remote control for transport
- Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
- Telescopic jib
- Urenteller
- Vooras met beperkte slip
- Voorziening 230V
- pendelende vooras

Optioneel

- 110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar
- Afsluitbare dop brandstoftank
- Afsluiting van de batterij
- Bescherming van bediening beneden
- Biologisch afbreekbare olie
- Boordgenerator (3,5 of 5 kW)
- Extra gereedschapskist
- Geluidsignaal bij alle bewegingen
- Geluidsignaal bij rijden
- Gepersonaliseerde verf
- Highly capacity battery
- Katalytische zuiveraar
- Niet markerende banden

Optioneel

Olie voor lage temperaturen

Rapport eerste controle vóór inbedrijfstelling

SMS : Safe Man System

Spark arrester

Startonderbreker met code


Veiligheidsharnas

Vorbereiding luchtslang in mast

Water heater

Werkkooi 1.800 mm

Working light

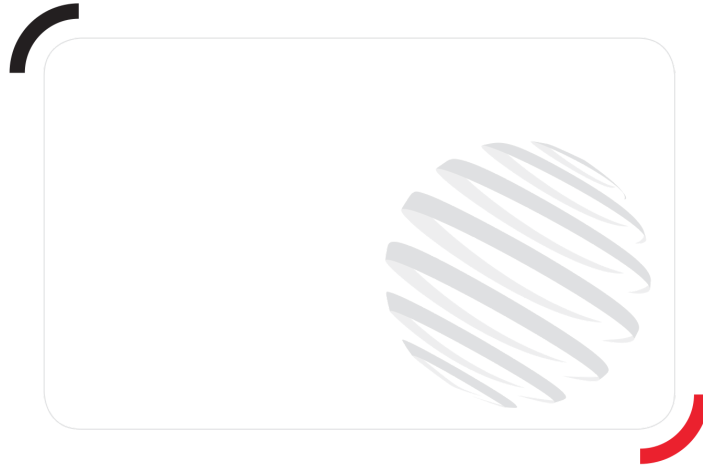

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508
RCS Nantes