


SPECIFICATIES

Model			U27-4
Eigen gewicht	Cabine / Canopy	kg	2590 / 2490
Bedrijfs gewicht	Cabine / Canopy	kg	2665 / 2565
Bakinhoud SAE/CECE		m ³	0.06
Breedte bak	Met zijtanden	mm	500
	Zonder zijtanden	mm	450
Motor	Model		D1105-E4-BH-2
	Type		Water gekoelde diesel motor E-TVCS (Zuinig, ecologisch type)
	Vermogen ISO9249	pk/rpm	21.2 / 2400
		kW/rpm	15.6 / 2400
	Aantal cilinders		3
	Boring x slag	mm	78 x 78.4
Inhoud	cc	1123	
Totale lengte		mm	4190
Totale hoogte	Cabine	mm	2430
	Canopy	mm	2420
Zwenksnelheid		tr/min	9.8
Rubber rups breedte		mm	300
Lenge onderwagen		mm	1560
Dozerblad (breedte x hoogte)		mm	1500 x 300
Hydraulische pompen	P1, P2		Pomp met variabele opbrengst
	Opbrengst	ℓ /min	28.8 x 2
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm ²)	21.6 (220)
	P3		Gear Type
	Opbrengst	ℓ /min	19.2
Max. graafkracht	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm ²)	17.2 (175)
	Arm	kN (kgf)	12.3 (1260)
	Bak	kN (kgf)	21.0 (2140)
Graafarm draaibaar (links/rechts)		graden	75 / 55
Extra functie	Opbrengst	ℓ /min	48
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm ²)	17.2 (175)
Inhoud hydrauliektank		ℓ	22
Inhoud brandstoftank		ℓ	33
Max. rijsnelheid	Langzaam	km/u	2.5
	Snel	km/u	4.5
Bodemdruk	Cabine	kPa (kgf/cm ²)	24.7 (0.25)
	Canopy	kPa (kgf/cm ²)	23.7 (0.24)
Bodemvrijheid		mm	290

*Eigen gewicht: met 35 kg. wegende standaard bak.
*Bedrijfsge­wicht: met 75 kg. machinist en 35 kg. standaard bak.

WERKAFSTAND

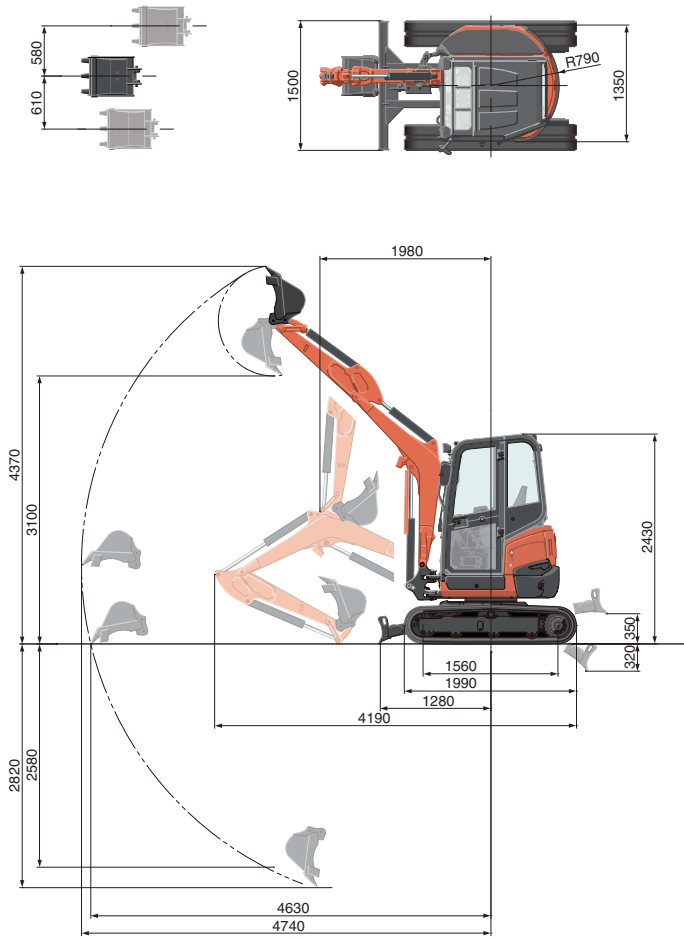


1300 mm arm
Eenheid: mm

HEFVERMOGEN

Cabine en rubber rupsen

Hefhoogte	Lastafstand (2m.)		Lastafstand (max.)	
	Over voorzijde (dozer omlaag)	Over zijkant	Over voorzijde (dozer omlaag)	Over-side
1.5m	7.3 (0.74)	7.2 (0.73)	-	-
1.0m	10.2 (1.04)	6.8 (0.69)	4.2 (0.43)	2.4 (0.25)
0.5m	11.5 (1.18)	6.5 (0.67)	-	-
0m	12.3 (1.25)	6.4 (0.66)	-	-

*De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op ISO 10567 en overschrijden niet de 75% van de statische heflast van de machine of 87% van de hydraulische hefcapaciteit van de machine.
**Bij het meten van de hefcapaciteiten zijn de graafbak, hijs­haak, hijsband en andere accessoires niet in aanmerking genomen.

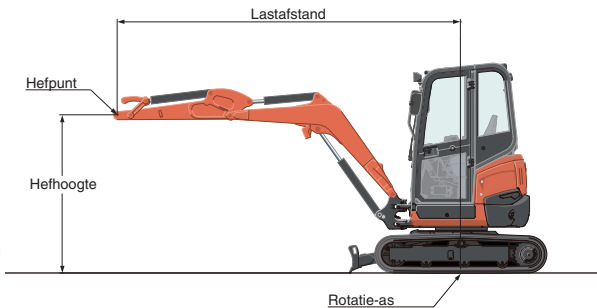

* Getoonde afmetingen zijn met Kubota standaard bak, zonder snelwissel.
* Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen ten gevolge van productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving

* Alle vertoonde afbeeldingen zijn uitsluitend voor promotionele doeleinden.
Draag bij het bedienen van de graafmachine kleding en een veiligheidsuitrusting die vereist is volgens de lokale wetgeving.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-global.net>