

Technische fiche :



100 VJR






Hoedanigheid		Metrisch	Imperiaal
Werkhoogte	h21	9.85 m	32 ft 4 in
Platformhoogte	h7	7.85 m	25 ft 9 in
Max. bereik	r1	3.15 m	10 ft 4 in
Overhang	h31	6.67 m	21 ft 11 in
Slingerbeweging (beneden)		+70 °	+70 °
Platformcapaciteit	Q	200 kg	441 lbs
Rotatie bovenwagen		350 °	350 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 1	2 / 1
Gewicht en afmetingen			
Eigen gewicht*		2650 kg	5842 lbs
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.11 m x 0.93 m	3 ft 8 in x 3 ft 1 in
Totale breedte	b1	0.99 m	3 ft 3 in
Totale lengte	l1	2.8 m	9 ft 2 in
Totale hoogte	h17	1.99 m	6 ft 6 in
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.51 m	1 ft 8 in
Oscillatielengte	l13	1.5 m	4 ft 11 in
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.095 m	4 in
Draaistraal binnenkant	b13	0.59 m	1 ft 11 in
Buitenste draaicirkel	Wa3	2.09 m	6 ft 10 in
Vrije ruimte tot grond vanaf stekkers/stabiliteitsstaven	m6	0.02 m	1 in
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.09 m	4 in
Wielbasis (y)	y	1.2 m	3 ft 11 in
Prestatie			
Rijsnelheid - ingetrokken		5 km/h	3.1 mph
Rijsnelheid - opgeheven		0.7 km/h	0.4 mph
Stijgvermogen		25 %	25 %
Maximale scheefstand		2 °	2 °
Banden			
Uitrusting banden		Solid non-marking tires	Solid non-marking tires
Afmetingen voorwielen / achterwielen		0.41 x 0.13m - 0.41 x 0.13m	0.41 x 0.13m - 0.41 x 0.13m
Aandrijfwielen (voor / achter)		0 / 2	0 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0	2 / 0
Geremde wielen / wielen		0 / 2	0 / 2
Motor/accu			
Vermogen van de elektrische motor		2 x 1.5 kW	2 x 1.5 kW
Number of hydraulic pump / Capacity of hydraulic pump		2 x 4.20 cm³	2 x 0.26 in³
Batterij / Batterijcapaciteit		24 V / 250 Ah	24 V / 250 Ah
Geïntegreerde lader (V) / Integrated charger (Ah)		24 V / 30 Ah	24 V / 30 Ah
Diverse			
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		29	29
Bodemdruk		11.8 daN/cm²	171.14 PSI
Hydraulische druk		140 Bar	10 PSI
Inhoud hydraulische tank		22 l	5.81 US gal
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.5 m/s	< 8.2 ft/s
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)	Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

Lastendiagram

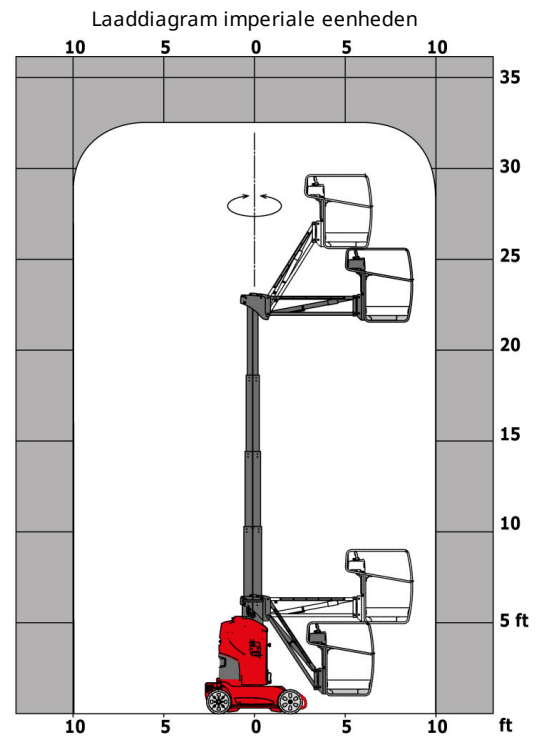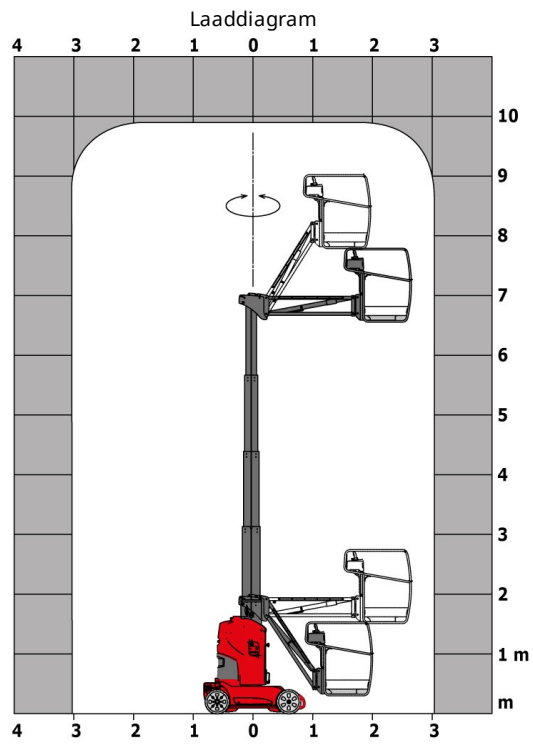

Tekening met afmetingen

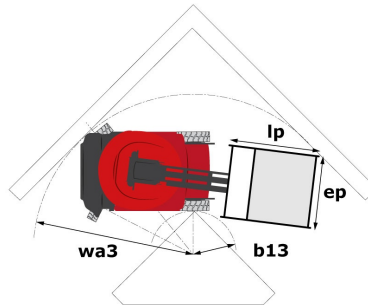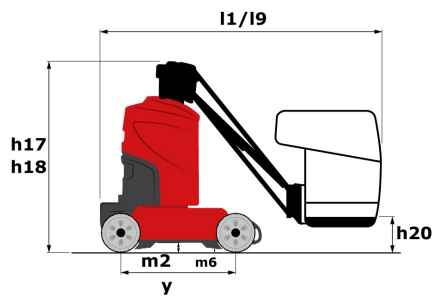


Uitrusting

Standaard

- CAN bus technologie
- Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
- Claxon in werkkooi
- Fork pockets
- Gereedschapskist in gondel
- Geïntegreerde diagnosehulp
- Gondel met geperforeerde vloer
- Handmatige nooddaalfunctie
- Hijs- en bevestigingsogen
- Indicatorlampje opladen van de accu's
- Ingebouwde lader multispanning
- Jib
- Negatieve remming op achterwielen
- Proportionele bediening
- Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
- Tractieaccu
- Urenteller
- Vaste kuilbescherming
- niet-markerende volle banden

Optioneel

- 110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar
- Biologisch afbreekbare olie
- Gecentraliseerde accuvulling
- Geluidsignaal bij alle bewegingen
- Gepersonaliseerde verf
- Olie voor lage temperaturen
- Onderhoudsvrije accu
- SMS: Safe Man System
- Veiligheidsharnas
- Voorbereiding luchtslang in mast
- Voorziening 230V
- Werklicht op gondel
- Zwaailicht

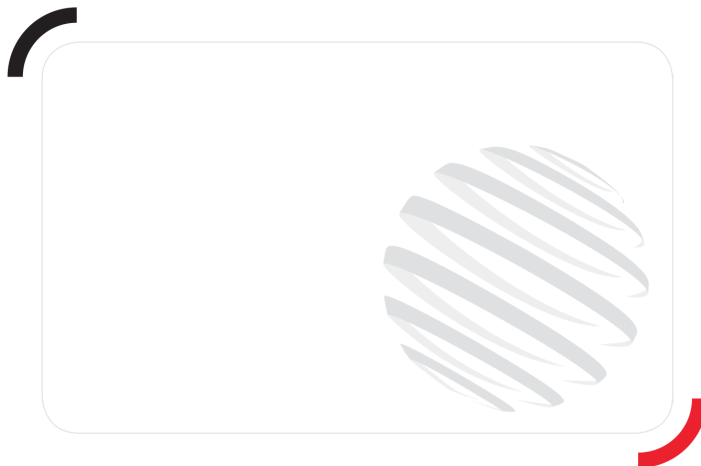

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508
RCS Nantes