



CE-MODELLEN | SJIII 4620 SJIII 4626 SJIII 4632



CONVENTIONELE SERIE DC elektrische SCHAARHOOGWERKERS

De DC elektrische schaarhoogwerkers uit de conventionele serie bieden een hoge capaciteit en grote platforms, waardoor zij uitstekende geschikt voor werkzaamheden op betonnen vloeren. Naast een hydraulische achterwielaandrijving met variabel toerental biedt de conventionele serie een werkhogte tot 11,9 m en een maximumhelling van 25%.

Met een in de branche toonaangevende capaciteit van 590 kg heeft de SJIII 4620 een hoogte bij ingetrokken platform van slechts 2,0 m voor eenvoudig transport en toegang onder enkele lage overhead-deuren.


Een standaard 1,2 m lang, uitrolbaar verlengplatform kan in meerdere standen worden vergrendeld en alle drie modellen zijn verrijdbaar op volle hoogte. Overeenkomstig Skyjack's robuuste en betrouwbare ontwerp maken de DC elektrische schaarhoogwerkers uit de conventionele serie gebruik van Skyjack's standaard genummerd bedradingssysteem met analoge bedieningsorganen.



CONVENTIONELE SERIE

DC elektrische schaarhoogwerkers

Specificaties	SJIII 4620	SJIII 4626	SJIII 4632
A Werkhoogte	8,1 m	9,9 m	11,8 m
B Platformhoogte in hoogste stand	6,1 m	7,9 m	9,8 m
C Platformhoogte in laagste stand	1,0 m	1,1 m	1,2 m
D Algehele breedte	1,2 m	1,2 m	1,2 m
E Algehele lengte	2,3 m	2,3 m	2,3 m
F Hoogte ingetrokken platform (relingen omhoog)	2,0 m	2,1 m	2,2 m
G Hoogte ingetrokken platform (relingen omlaag)	1,6 m	1,8 m	1,9 m
H Platformbreedte (binnenmaat)	1,1 m	1,1 m	1,1 m
I Platformlengte (binnenmaat)	2,1 m	2,1 m	2,1 m
Verlengplatform (uitrolbaar)	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Afstand tot grond (ingetrokken)	8,9 cm	8,9 cm	8,9 cm
Afstand tot grond (omhoog gebracht)	1,9 cm	1,9 cm	1,9 cm
Wielbasis	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Gewicht	1860 kg	2132 kg	2302 kg
Maximumhelling	25%	25%	25%
Draaicirkel (binnenkant)	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Draaicirkel (buitenkant)	2,4 m	2,4 m	2,4 m
Tijd omhoog brengen (bij nominale belasting)	32 sec.	54 sec.	59 sec.
Rijsnelheid (ingeklapt)	3,2 km/u	3,2 km/u	3,2 km/u
Rijsnelheid (omhoog gebracht)	1 km/u	1 km/u	1 km/u
Maximale rijhoogte	Volle hoogte	Volle hoogte	Volle hoogte
Capaciteit (algeheel)	590 kg	454 kg	318 kg
Maximumaantal personen	3	3	2

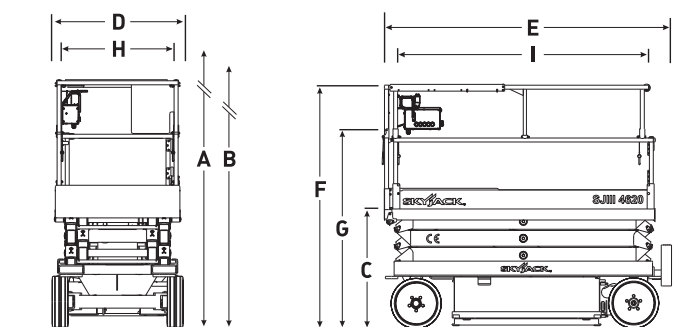

STANDAARKENMERKEN

- Verrijdbaar op volle hoogte
- Hydraulische tweewielaandrijving achteras met variabel toerental
- Dubbele parkeerremmen
- Proportionele bedieningsorganen voor rij- en heffuncties
- 1,2 m lang, uitrolbaar verlengplatform
- 24 V gelijkstroomvoeding
- Accubeschermt tegen laagspanning
- Analooeg regelsysteem
- Genummerd bedradingssysteem met kleurcodering
- 25% maximumhelling
- Solide rubberen, niet-markerende banden
- Bescherming tegen kuilen
- Bedrading voor wisselstroomstopcontact op platform
- Registratie van kantelende machine met uitschakeling van aandrijving
- Hoorbaar bewegingsalarm
- Overbelastingdetectiesysteem
- Waarschuwingssysteem bij laten zakken
- Claxon
- Relingsysteem met scharnieren (behalve 4620)
- Halfhoog hek met veerscharnier
- Lijnbevestigingspunten
- Gaten voor vorkheftruck en verankerings-/hijsgaten

OPTIES†

- Knipperlicht
- 1,83 m lang, elektrisch bedienbaar verlengplatform (behalve 4632)*

* voegt 127 kg toe aan het machinegewicht, terwijl de capaciteit gelijk blijft

- Lucht slang van werkplaats naar platform
- 0,8 kW gelijkstroomomvormer
- 250 Ah-accu's
- Relingsysteem met scharnieren (alleen 4620)
- Hek met veerscharnier over de volle hoogte

† Capaciteit en machinegewicht kunnen variëren bij toevoeging van opties

Skyjack - Verenigd Koninkrijk

Unit 1, Maes-y-Clawdd
 Maesbury Road Industrial Estate
 Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
 Tel.: +44-1691-676235
 Fax: +44-1691-676239
 E-mail: info@skyjackeurope.co.uk

www.skyjack.com

Deze brochure is uitsluitend bestemd voor illustratieve doeleinden en gebaseerd op de meest recente informatie bij het ter perse gaan. Skyjack Inc. behoudt zich het recht voor de specificaties en de standaard- en optionele uitrusting op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Raadpleeg de onderhouds- en onderdelenhandleidingen voor de juiste procedures. Werkplatforms met de CE-markering voldoen aan de eisen in de Machinerichtlijn 98/37/EG.

SKYJACK