


JCB S2032E schaarhoogwerker

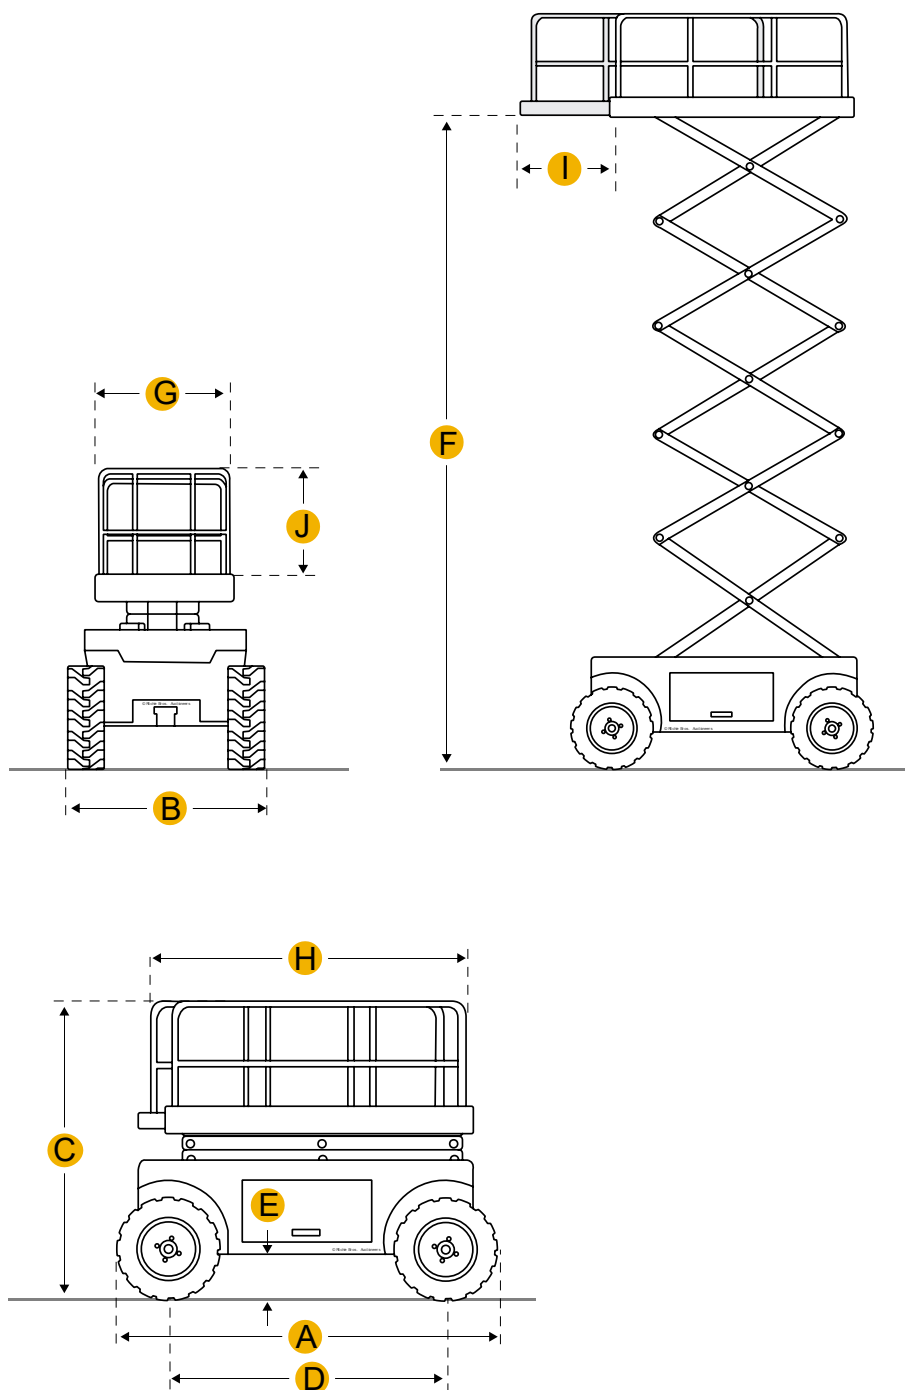

Dimensies

Dimensies

D

Wielbasis

1854,2 mm

E

Bodemvrijheid

101,6 mm

Afmetingen massieve banden

305 x 115 mm, (12 x 4,5) binnen

Draaistraal - buiten

1862,33 mm

Gewicht

1834 kg

Platform

F

Max. Platformhoogte

6339,84 mm

Max. Werkhoogte

8168,64 mm

Extensiebereik

0,9 m

Max. Hoogte Toegestane helling (voor / achter)

3 graden

Totale hoogte (opgeborgen, vangrail ingeklapt)

1,83 m

Totale hoogte (opgeborgen, vangrail uitgeklaapt)

2,23 m

Totale lengte (opgeborgen, vangrail ingeklapt)

2,39 m

Totale breedte (opgeborgen)

0,81 m

Max. Hoogte Toegestane zijdelingse kracht (buiten)

61,02 Nm

Max. Toegestane helling (zijkant / zijkant)

1,5 graden

Max. Toegestane zijdelingse kracht (binnen)

122,03 Nm

Max. Toegestane windsnelheid (buiten)

45,07 km / u

Max. Rijsnelheid (verhoogd)

0,81 km / u

Max. Rijsnelheid (opgeborgen)

3,22 km / u

Specificaties

Elektrisch systeem

Voedingseenheid

3,3 kw

Ingangsspanning van oplader

100-24 VAc

Uitgangsspanning van oplader

25 A

Batterij

6V x 4 (225)

Motor

Motor model

S2032E

Operationeel**Laad capaciteit**

840 kg

Hydraulisch systeem**Systeemdruk**

24000,1 kPa

Tank hydraulisch systeem

18 L

Capaciteit hydraulische olie (Power Angle Tilt Dozer)

14 L

Remmen**Rij- en stuurmodel**

2, voorwiel

Remmen Type

2, achterwiel

Klasseerbaarheid

25