



Technische fiche :

M 50-4 ST5



	Technische kenmerken		Metrisch	Imperiaal
1.1	Fabrikant		MANITOU	MANITOU
1.2	Naam model		M 50-4 ST5	M 50-4 ST5
1.3	Stroombron		Diesel	Diesel
1.4	Type operator		Zittend	Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	5000 kg	11023 lbs
1.6	Lastwaartepunt	c	600 mm	23.622 in
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijfas tot vork	x	773 mm	30.433 in
1.9	Wielbasis (y)	y	2120 mm	83.465 in
	Weight			
2.1	Eigen gewicht		8325 kg	18353 lbs
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		11520 kg / 1805 kg	25397 lbs / 3979 lbs
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		3285 kg / 5040 kg	7242 lbs / 11111 lbs
	Banden			
3.1	Uitrusting banden		Pneumatisch	Pneumatisch
3.2	Afmetingen voorwielen		18-22,5 MPT-06	18-22,5 MPT-06
3.3	Afmetingen achterwielen		340/80 R18 XMCL	340/80 R18 XMCL
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2	2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		4	4
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	1620 mm	63.78 in
3.7	Achterwielmeter	b11	1740 mm	68.504 in
	Dimensions			
4.1	Tilgraad van mast vooruit (graden) / achteruit (graden)	α / β	15 / 15	15 / 15
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine) / Totale hoogte van de lage beschermkap (buggy-versie)	h6 / h6*	2486 mm / 2486 mm	97.874 in / 97.874 in
4.8	Hoogte van de stoel	h7	1455 mm	57.283 in
4.19	Totale lengte	l1	4948 mm	194.803 in
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	3748 mm	147.559 in
4.21	Totale breedte	b1	2080 mm	81.89 in
4.22	Vorkgedeelte x Breedte vorken x Lengte vorken	s / e / l	60 mm x 150 mm / 1200 mm	2.362 in x 5.906 in / 47.244 in
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		FEM 4A	FEM 4A
4.24	Breedte vorkenbord	b3	1670 mm	65.748 in
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1	300 mm	11.811 in
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	426 mm	16.772 in
4.33	Gangpadbreedte voor pallet 1000 x 1200 dwars	Ast	6812 mm	268.189 in
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	6812 mm	268.189 in
4.35	Draaicirkel	Wa	4640 mm	182.677 in
	Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		10 km/h / 22 km/h	6.2 mph / 13.7 mph
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.4 m/s / 0.4 m/s	1.31 ft/s / 1.31 ft/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.5 m/s / 0.4 m/s	1.64 ft/s / 1.31 ft/s
5.5	Trekkkracht		11000 daN	11000 daN
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch	Hydraulisch
	Motor			
7.1	Merk / Motormodel		Deutz / TCD 2,9	Deutz / TCD 2,9
7.2	Motorvermogen volgens ISO 1585		55 kW	55 kW
7.3	Nominaal toerental		2300 rpm	2300 rpm
7.4	Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 2925 cm³	4 - 178.49 in³
7.5	Fuel consumption according to VDI cycle		8 l/h	8 l/h
	Diverse			
8.1	Type snelheidsregeling		Elektrisch	Elektrisch
8.2	Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		230 Bar	16 PSI
8.3	Oliedebiet voor toebehoren		97 l/min	97 l/min
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		78 dB(A)	78 dB(A)


Tekening met afmetingen

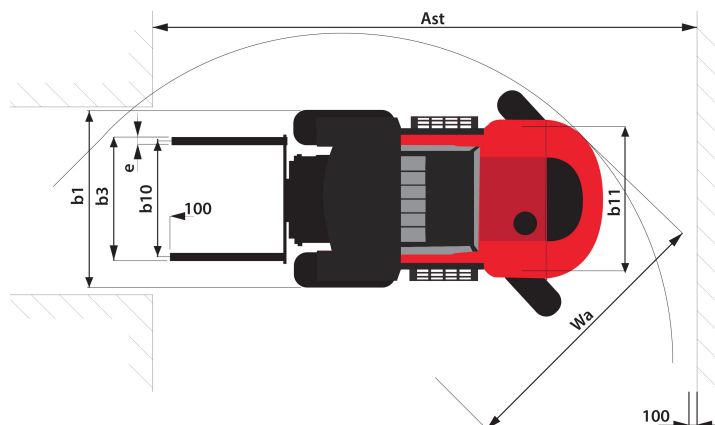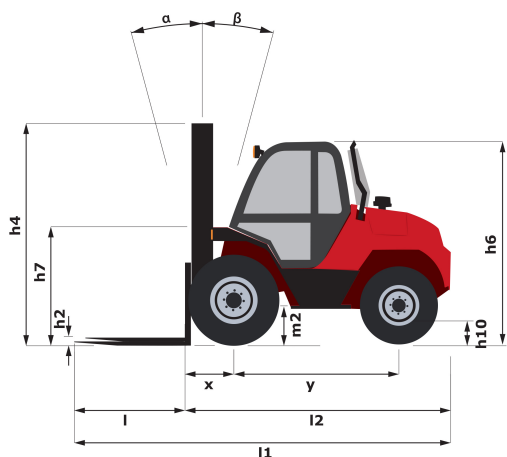

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Volledige zichtbaarheid duplex		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
h1 - Hoogte mast verlaagd *	mm	2520	2670	2770	2870	3020	3270	3520
h4 - Hoogte uitgeschoven mast *	mm	4070	4370	4570	4770	5070	5570	6070
h3 - Max. hijs hoogte	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
α / β - Masthelling (voorzijde / achterzijde)	°	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	5000	5000	5000	5000	5000		2200
Restcapaciteit met gekoppelde zijverschuiving (Off-roadlaaddiagram)	kg	4700	4700	4700	4700	4700	4000	
Hoogte bij max. capaciteit	mm	3000	3300	3500	3700	4000		4000
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Off-road-laaddiagram)	kg	5000	5000	5000	5000	5000		2200
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000	

Vrije heffing triplex		FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
h1 - Hoogte mast verlaagd *	mm	2270	2370	2470	2545	2605	2720	2870	3045
h2 - Freelift	mm	1255	1355	1455	1530	1590	1705	1855	2030
h4 - Hoogte uitgeschoven mast *	mm	4770	5070	5370	5570	5770	6070	6570	7070
h3 - Max. hijs hoogte	mm	3700	4000	4300	4500	4700	5000	5500	6000
α / β - Masthelling (voorzijde / achterzijde)	°	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg			4500	4350	3500	2800	1800	900
Restcapaciteit met gekoppelde zijverschuiving (Off-roadlaaddiagram)	kg		4500		4100	3600	2100	2000	900
Hoogte bij max. capaciteit	mm			3800	4000	4000	4000	4000	
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Off-road-laaddiagram)	kg			4500	4350	3500	2800	1800	900
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm		3000						

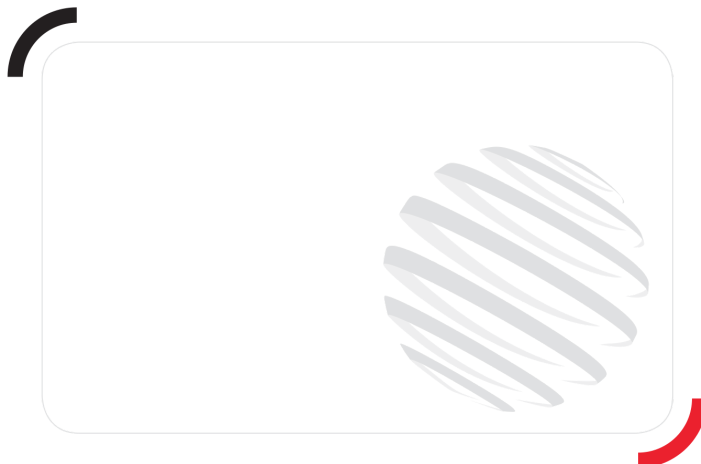

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508
RCS Nantes