

Standaard uitvoering

Motor/Brandstofsysteem

- Originele Kubota motor (Fase III A)
- Dubbel element luchtfilter
- Zoemer voor brandstofniveau

Rijsysteem

- 2 instelbare rijsnelheden
- Differentieel slot (100% instelbaar, voor- en achterwielen)
- Natte schijfremmen
- Parkeerrem

Hydraulisch systeem

- Hydrostatische transmissie
- Multi functionele joystick
- Veiligheidshendel
- Inching en rempedaal
- Snelwissel bediening
- Extra functie bediening

Cabine

- Cabine met verwarming
- 2 werkklampen op de cabine
- Op gewicht instelbare, geveerde stoel (stof) met armsteun links en rugsteun
- Oprolbare veiligheidsgordel
- Digitaal paneel met diagnose functie
- ROPS ISO3471 goedgekeurde cabine
- FOPS ISO3449 niveau 1 goedgekeurde cabine
- Radio voorbereiding (antenne en speakers)
- Zijspiegels

- Noodhamer
- 12 volt aansluiting
- Zonneklep
- In hoogte verstelbaar stuur

Canopy

- Op gewicht instelbare, geveerde stoel (PVC) met linker armsteun en rugsteun
- Oprolbare veiligheidsgordel
- Digitaal paneel met diagnose functie
- ROPS ISO3471 goedgekeurde overkapping
- FOPS ISO3449 niveau 1 goedgekeurde overkapping
- Zijspiegels
- 12 volt aansluiting
- Ruimte voor gereedschap (onder stoel)
- In hoogte verstelbaar stuur

Werkuitrusting

- 2 koplampen (met richtingaanwijzers)
- Hydraulisch snelwissel
- Z-bar met parallel beweging
- Volledige verlichting achterzijde

Veiligheid

- 6 sgorpunten
- Stuurslot
- Hefarm ondersteuning
- Accu isolator
- Trekhaak pen

Overig

- KUBOTA anti-diefstal systeem
- Onderhoudsvrije accu

- Vetspuit houder
- Bekerhouder

Optionele uitrusting

Cabine

- Zwaailamp
- Airconditioning

Canopy

- Zwaailamp
- 2 werkklampen voorzijde

Werkuitrusting

- Slangbreukbeveiliging op hefarm

Overig

- Biologische olie
- Rempedaal (rechts)
- Accumulator
- Gereedschapskist
- Werkverlichting achterzijde
- Stekkerdoos voor aanhanger
- Bedrijfskleuren
- Diverse bandensoorten

Multi inzetbaar: 12.5-20 317MPT (Alliance)

Industrie: 365/70 R18, SPT9 EM (Dunlop)

Industrie: 405/70 R18, SPT9 EM (Dunlop)

Landbouw: 340/80 R18, XMCL (Michelin)

Landbouw: 400/70 R20, XMCL (Michelin)

- Diverse bakken en overige aanbouwdelen

SPECIFICATIES

Model			R065 HW	
Bedrijfsgewicht (canopy/cabine)		kg	4510 / 4675	
Bak inhoud		m³	0.65	
Motor	Fabrikant		Kubota	
	Model		Water gekoeld V2607-DI-E3	
	Vermogen	kW/rpm	34.8 / 2400	
		pk/rpm	47.3 / 2400	
	Aantal cilinders		4	
	Cilinderinhoud		cc 2615	
Transmissie	Type		Hydrostatische transmissie	
Specificaties met bak	Kieplast, rechthoek (ISO14397-1) (canopy/cabine)		kg	3300 / 3450
	Kieplast, gedraaid (ISO14397-1) (canopy/cabine)		kg	2880 / 3020
	Max. hefvermogen op grondniveau		kN	31.4
	Opbrekkracht (ISO14397-2)		kN	41.8
Specificaties met palletvorken	Kieplast, gedraaid (ISO14397-1) (canopy/cabine)		kg	2240 / 2340
	Max. draaglast (EN 474-3) 60%	kg	1720 / 1720	
	Max. draaglast (EN 474-3) 80%	kg	1340 / 1400	
Rijden	Bandenmaat		12.5-18	
	Rijsnelheid	Vooruit	km/h	0 - 20
		Achteruit	km/h	0 - 20
	Trekkracht		kN	29.1
	Voor / achter as		Differentieel slot 100% instelbaar	
	As-oscillatie hoek		Graden	±8
Extra functie	Max. oliestroom		ℓ/min	53.8
	Max. hydraulische druk		MPa	18.6

Geluid	Geluidsdruk (LpA)(canopy/cabine)		dB (A)	81 / 76
	Geluidsniveau (LWA)(canopy/cabine)		dB (A)	101 / 101
Inhoud	Brandstoftank		ℓ	70
	Hydrauliektank		ℓ	39
	Hydrauliektank incl. hydraulisch systeem		ℓ	55
	Motorolie		ℓ	9.0
	Voor / achteras olie		ℓ	4.5

Specificaties kunnen wijzigen zonder berichtgeving.

Gegevens zijn op basis van een standaard bak en standaard banden (12.5-18")

Bedrijfsgewicht is inclusief een machinist van 75 kg.


BAK

Model		R065			
Type bak		Standaard bak	Standaard bak (breed model)	4 in 1 bak	4 in 1 bak (breed model)
Inhoud	m³	0,65	0,68	0,6	0,62
Breedte	mm	1750	1820	1750	1820
Gewicht	kg	309	317	478	489
Stortdichtheid	t/m³	1,9	1,8	1,8	1,7
Aanbevolen bandenmaat	12.5-18 317 MPT (Alliance)	365/70 R18 STP9 EM (Dunlop)	12.5-18 317 MPT (Alliance)	365/70 R18 STP9 EM (Dunlop)	
	12.5-20 317 MPT (Alliance)	340/80 R18 XMCL (Michelin)	12.5-20 317 MPT (Alliance)	340/80 R18 XMCL (Michelin)	

PALLETVORKEN

Model	R065	
Vorklengte	mm	1000
	mm	1200



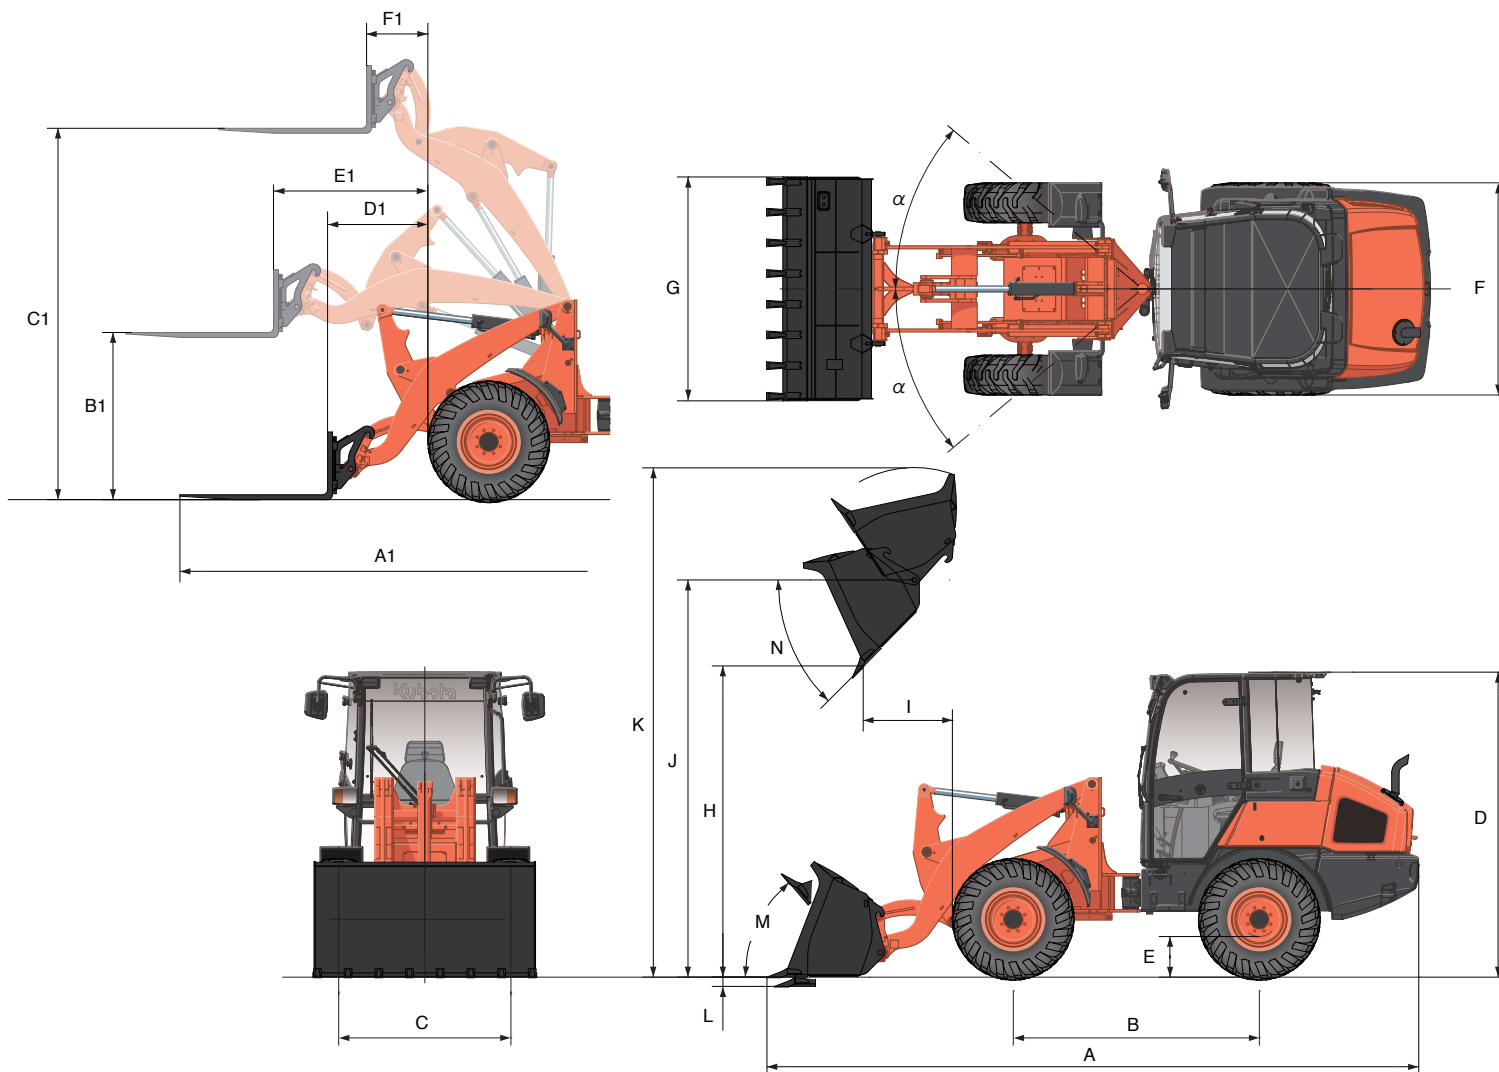

WERKBEREIK

Met bak			R065
			Standaard bak
			Standaard breedte
Afmetingen	A	Totale lengte	mm 5195
	B	Wielbasis	mm 1950
	C	Hartmaat banden	mm 1356
	D	Totale hoogte (canopy/cabine)	mm 2460 / 2480
	E	Bodemvrijheid	mm 330
	F	Totale breedte (over de banden)	mm 1680
	G	Totale breedte (bak)	mm 1750
Werkbereik	H	Afstortheogte (zonder tanden)	mm 2605
	I	Dumpbereik	mm 700
	J	Max. aankoppelhoogte	mm 3230
	K	Max. hefhoogte	mm 4070
Overig	L	Graafdiepte	mm 75
	M	Kantelhoek bak (achterwaarts)	Graden 50
	N	Afstortheok	Graden 45
	α	Stuuruitslag	Graden 40
Draaicirkel (banden)			mm 3385

Met palletvorken			R065
Vorklengte			mm 1200
Werkbereik	A1	Totale lengte	mm 5755
	B1	Vorkhoogte bij max. bereik	mm 1360
	C1	Vorkhoogte bij max. hoogte	mm 3020
	D1	Bereik op maaiveld	mm 865
	E1	Max. bereik	mm 1305
	F1	Bereik vorkenbord bij max. hoogte	mm 550

Specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
Gegevens zijn op basis van een standaard bak en standaard banden.

Gefluoreerde broeikasgassen

Airconditioning gas bevat gefluoreerde broeikas gassen.

Cabine model	Industriële aanduiding	Hoeveelheid (kg)	CO ₂ equivalent (ton)	GWP
R065	HFC-134a	0.70	1.00	1430

(Aardopwarmingsvermogen: GWP)

★ Alle getoonde afbeeldingen zijn uitsluitend voor brochure doeleinden.
Houd u altijd aan de lokale wetgeving als u de machine bedient.