

DV+ 70i VS-OS


Tandemwals met vibratie- en oscillatiewalsen
Tandemwalsen Serie DV+ / Model H277



HIGHLIGHTS DV+

- > Bedieningsconcept Easy Drive
- > Ruime panoramacabine met vrijzichtconcept en vrij zicht op de walsen en de bouwplaats
- > Hoge verdichtingskwaliteit door optimale instelling van de verdichtingsparameters
- > Intelligent watersproeisysteem
- > Verdichting met oscillatie

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	4140
Breedte (B)	mm	1603
Totale hoogte (H)	mm	2960
Rolbreedte (X)	mm	1500/1500
Transporthoogte, min. (Hl)	mm	2170

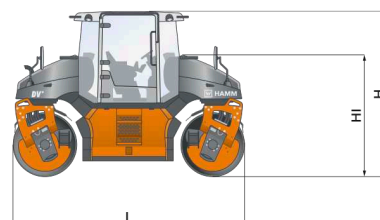

EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	DV+ 70i VS-OS
	Gewichten		
	Bedrijfsgewicht met cabine	kg	8315
	Bedrijfsgewicht max.	kg	10930
	Statische lijnlast, vóór/achter	kg/cm	26,2/29,0
	Franse classificatie, waarde/klasse		20,7/VT1
	Afmetingen machine		
	Totale lengte	mm	4140
	Totale hoogte met cabine	mm	2960
	Transporthoogte, min.	mm	2170
	Wielbasis	mm	3000
	Totale breedte met cabine	mm	1680
	Maximale werkbreedte	mm	2770
	Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	610/610
	Draairadius, binnen	mm	2800
	Afmetingen rollen		
	Rolbreedte, vóór/achter	mm	1500/1500
	Roldiameter, vóór/achter	mm	1140/1140
	Roldikte, vóór/achter	mm	17/20
	Roltype, vóór		glad/geedeeld
	Roltype, achter		glad/geedeeld
	Spoorverandering, links/rechts	mm	1270
	Dieselmotor		
	Fabrikant		KUBOTA
	Type		V3307-CR-T
	Cilinders, aantal		4
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		55,4/75,3/2200
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		55,4/74,2/2200
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		DOC-DPF
	Rijaandrijving		
	Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
	Regeling, traploos		Hamtronic
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	35/40
	Trilsysteem		
	Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	42/50
	Amplitude, vóór, I/II	mm	0,61/0,42
	Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	68/67
	Oscillatiesysteem		
	Oscillatiekracht, achter	kN	113
	Oscillatiefrequentie, achter	Hz	36
	Amplitude van tangentiële kracht, achter	mm	1,20
	Stuurinrichting		
	Pendelhoek +/-	°	4
	Stuurinrichting, type		Alle wielen, analoog
	Sproeisysteem		
	Waterbesproeiing, type		Druk
	Tankvolume/vulhoeveelheid		
	Brandstoftank, volume	L	148
	Watertank, volume	L	740
	Geluidsniveau		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker		104
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten		

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2), 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels, Afstrijker opvouwbaar, Bedieningsconcept Easy Drive, Drukruiling onderaan, Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar, ECO-modus, Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden, Frequentieregeling, Snelheidsgeremd watersproeisysteem, Snelheids-voorkeuzeschakelaar, Cabinevloerruit vooraan en achteraan, Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats, Spoorcompensatie, hydraulisch, Automatisch vibratiesysteem, Watersproeisysteem met sproeibalk vooraan en achteraan, Waterfiltering (3-voudig), Waterreservoir vooraan en achteraan, langs beide zijden vulbaar, Centrale wateraftapkraan, CE-conformiteit, ROPS met veiligheidsdak metaal, Mechanische verstelling van de stoelbedieningseenheid, Verlichting werkomgeving

SPECIALE UITRUSTING

Verwarming en airconditioning, Multifunctionele armluning rechts, opvouwbaar, Elektrische verstelling van de stoelbedieningseenheid, Veiligheidsgordelcontrole, Radio, HCQ Navigator, Brandblusser, Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen, Strooi-installatie steenslag, Antivriesinspuiting, Centrale smeerinstallatie, Bypassfilter, HAMM Compaction Meter (HCM), Automatische motorstop, HAMM Temperature Meter (HTM), Telematica-interface, Zwaailicht, Mobiele koelbox, Coming Home-verlichting, Accuschakelaar, Deksel waterreservoir, afsluitbaar, Verlichtingsbescherming, Extra spiegel, Walsrandverlichting, Walsverlichting, Camerasysteem

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM