



KNIKMOPS

KM90-100



GEBROEDERS GEENS N.V. Industriezone De Kluis Hinnenboomstraat 5 B 2320 Hoogstraten
tel.: +32(0)3/314 79 30 +32(0)3/297 29 30 fax: +32(0)3/314 84 56
e-mail: info@knikmops.be



www.knikmops.be

TECHNISCHE GEGEVENS

KM90-100

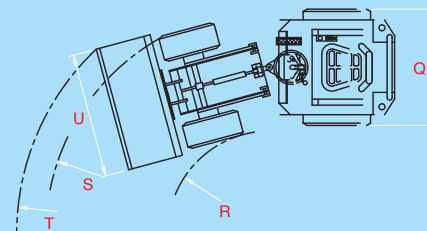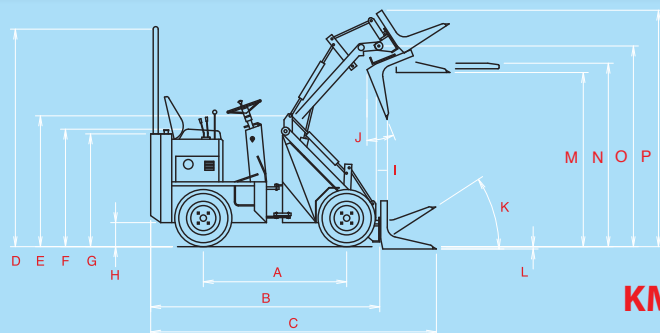

KM90

KM90TE

KM100

KM100TE

A	[mm]	wielbasis	1440	1440	1440	1440
B	[mm]	lengte onderstel	2340	2340	2340	2340
C	[mm]	totale lengte met shovelbak	2940	2940	2940	2940
D	[mm]	hoogte rolbeugel	2225	2225	2225	2225
E	[mm]	hoogte giekcharnier	1165	1165	1165	1165
F	[mm]	zithoogte	1170	1170	1170	1170
G	[mm]	framehoogte	1130	1130	1130	1130
H	[mm]	vrije hoogte boven grondoppervlak	250	250	250	250
I	[mm]	uitstortafstand minimaal	130	130/700	130	130/700
J	[°]	uitstorthoek maximaal	30	30	30	30
K	[°]	inkiephoek vanaf grondoppervlak	33	33	33	33
L	[mm]	graafdiepte	25	25	25	25
M	[mm]	overlaadhoogte	1790	1790/2235	1790	1790/2235
N	[mm]	laadhoogte palletvork maximaal	1830	1830/2275	1830	1830/2275
O	[mm]	draaipunt shovelbak maximaal	2000	2000/2435	2000	2000/2435
P	[mm]	hoogte maximaal met ingekiepte bak	2360	2360/2795	2360	2360/2795
Q	[mm]	totale breedte	930-1160	930-1160	930-1160	930-1160
R	[mm]	draaistraal binnenkant	1080	1080	1080	1080
S	[mm]	draaistraal buitenkant	2240	2240	2240	2240
T	[mm]	draaistraal buitenkant shovelbak	2320	2320	2320	2320
U	[mm]	breedte shovelbak	950-1245	950-1245	950-1245	950-1245
	[L]	inhoud brandstoftank	37	37	37	37
	[L]	inhoud hydrauliektank	37	37	37	37
		type dieselmotor (kubota)	D1105	D1105	D1105	D1105
	[pk]	motorvermogen	26	26	26	26
		aantal cilinders	3	3	3	3
		aandrijfhydrauliek	plunjerpomp	plunjerpomp	plunjerpomp	plunjerpomp
		wielaandrijving	orbitmoter	orbitmoter	plunjermoter	plunjermoter
	[L/min]	debiet werkhydrauliek	33	33	33	33
	[kg]	rijklaar gewicht zonder hulpstuk	950	1000	1000	1050
	[kg]	hefkracht	650	650	700	700
	[kg]	uitbreekkraft	750	750	750	750
	[km/h]	topsnelheid	16	16	18	18

Telescooparm ingeschoven/Telescooparm uitgeschoven

	1	2	3	4	5	6	7
KM90 standaard niet geknikt	927	846	661	539	1022	954	681
met contra gewicht 100 kg	927	846	735	695	1022	954	712
KM90 standaard 30° geknikt	764	600	457	362	922	660	490
met contra gewicht 100 kg	927	735	531	430	922	804	612
KM90TE niet geknikt	927	846	661	539	1022	954	681
met contra gewicht 100kg	927	846	735	695	1022	954	721
KM90TE 30° geknikt	764	600	457	362	922	660	490
met contra gewicht 100 kg	927	735	531	430	922	804	612

